

# Art. 129/1

Portella rettangolare  
apertura interna con  
svincolo della porta  
verso l'esterno

*Porte rectangulaire  
ouverture intérieure et  
dégagement du portillon  
à l'extérieur*



*Puerta rectangular  
abertura interior con  
salidade la puertecilla  
hacia el exterior*

*Rectangular lid inward  
opening and external  
clearance of the cover*



Passaggio utile  
Passage utile  
Luz util de pasaje  
Access

530 x 406 m/m

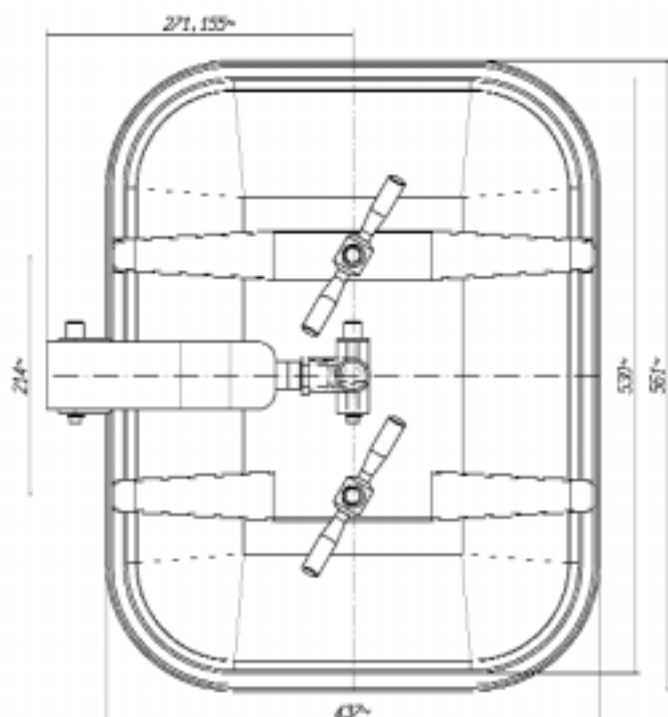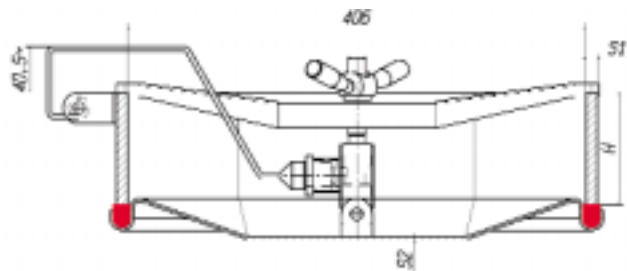

ART. REF.	INOX AISI	H m/m	S1 m/m	S2 m/m	P MAX BAR
129/1-4	304L	60	10	2,5	1,8
129/1-6	316L	60	10	2,5	1,8
129/1a-4	304L	100	10	2,5	1,8
129/1a-6	316L	100	10	2,5	1,8
129/1b-4	304L	60	12	2,5	1,8
129/1b-6	316L	60	12	2,5	1,8
129/1c-4	304L	100	12	2,5	1,8
129/1c-6	316L	100	12	2,5	1,8

H = Altezza telaio in m/m  
= Hauteur cadre en m/m  
= Altura marco en m/m  
= Loom height in m/m

S1 = Spessore telaio in m/m  
= Epaisseur cadre en m/m  
= Espesor marco en m/m  
= Loom thickness in m/m

S2 = Spessore coperchio in m/m  
= Epaisseur portillon en m/m  
= Espesor portón en m/m  
= Cover thickness in m/m