Art. 129

Portella rettangolare apertura interna

Porte rectangulaire ouverture intérieure

Puerta rectangular apertura por dentro

Rectangular lid opening inward

Passaggio utile
Passage utile
Luz util de pasaje
Access

530 x 406 m/m

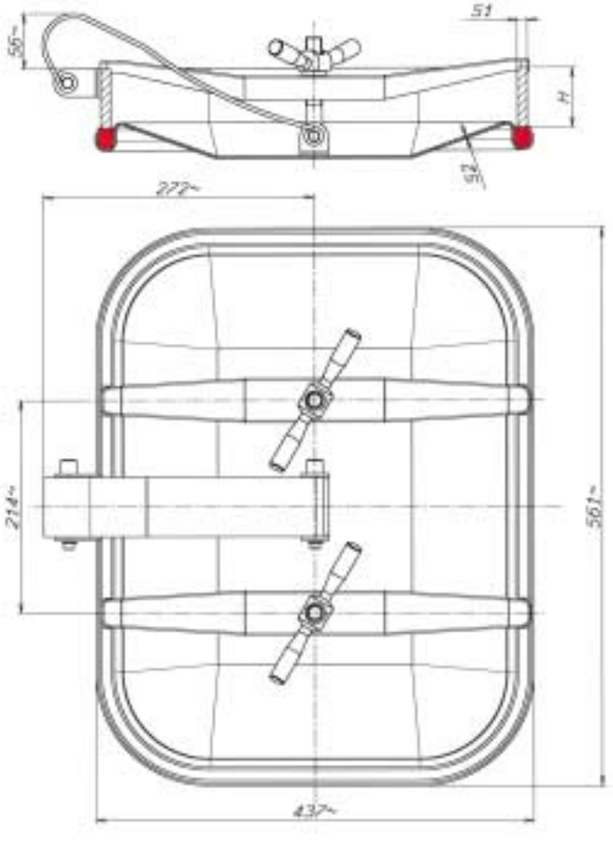

ART. REF.	INOX AISI	H m/m	S1 m/m	S2 m/m	P. MAX BAR
129-4	304L	60	10	2,5	1,8
129-6	316L	60	10	2,5	1,8
129a-4	304L	100	10	2,5	1,8
129a-6	316L	100	10	2,5	1,8
129b-4	304L	60	12	2,5	1,8
129b-6	316L	60	12	2,5	1,8
129c-4	304L	100	12	2,5	1,8
129c-6	316L	100	12	2,5	1,8

H = Altezza telaio in m/m
= Hauteur cadre en m/m
= Altura marco en m/m
= Loom height in m/m

S1 = Spessore telaio in m/m
= Epaisseur cadre en m/m
= Espesor marco en m/m
= Loom thikness in m/m

S2 = Spessore coperchio in m/m
= Epaisseur portillon en m/m
= Espesor portón en m/m
= Cover thikness in m/m