Art. 50/1NZ

Chiusino antiritenzione apertura ribaltamento

Trappe supérieure anti-retention ouverture basculante

Boca superior tipo asèptico con levantamiento vertical

Aseptic lid with reverse opening

Passaggio utile
Passage utile
Luz util de pasaje
Access

Ø 502

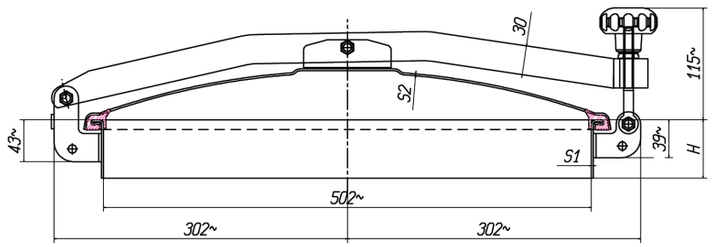

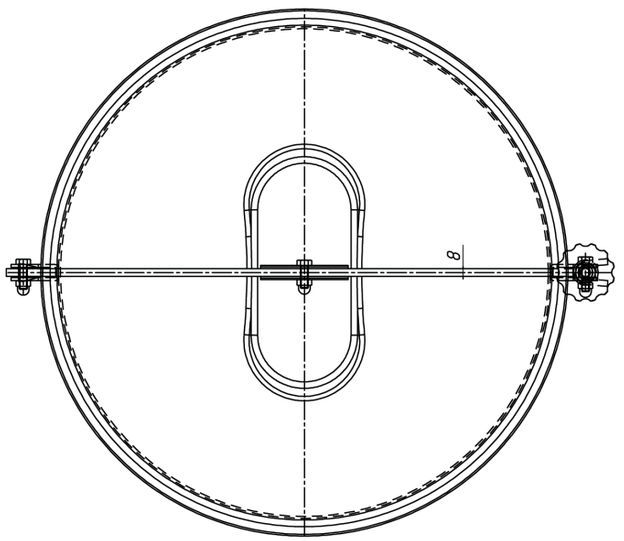

Art. Ref.	Inox AISI	H m/m	S1 m/m	S2 m/m	P.max Bar
50/1NZ-4	304	60	2	1,5	0,05
50/1NZ-6	316	60	2	1,5	0,05
50/1NZa-4	304	90	2	1,5	0,05
50/1NZa-6	316	90	2	1,5	0,05
50/1NZb-4	304	150	2	1,5	0,05
50/1NZb-6	316	150	2	1,5	0,05
50/1NZc-4	304	200	2	1,5	0,05
50/1NZc-6	316	200	2	1,5	0,05

H = Altezza telaio in m/m
= Hauteur cadre en m/m
= Altura marco en m/m
= Loom height in m/m

S1 = Spessore telaio in m/m
= Epaisseur cadre en m/m
= Espesor marco en m/m
= Loom thikness in m/m

S2 = Spessore coperchio in m/m
= Epaisseur portillon en m/m
= Espesor portón en m/m
= Cover thikness in m/m