

Art. 139

Portella apertura esterna con telaio e controtelaio in piatto sagomato


Porte ouverture extérieure avec cadre et contre cadre en plat profilés

Puerta abertura exterior marco y contromarco en plato sagomado

Lid outward opening

Passaggio utile
 Passage utile
 Luz útil de pasaje
 Access

240 x 460 m/m

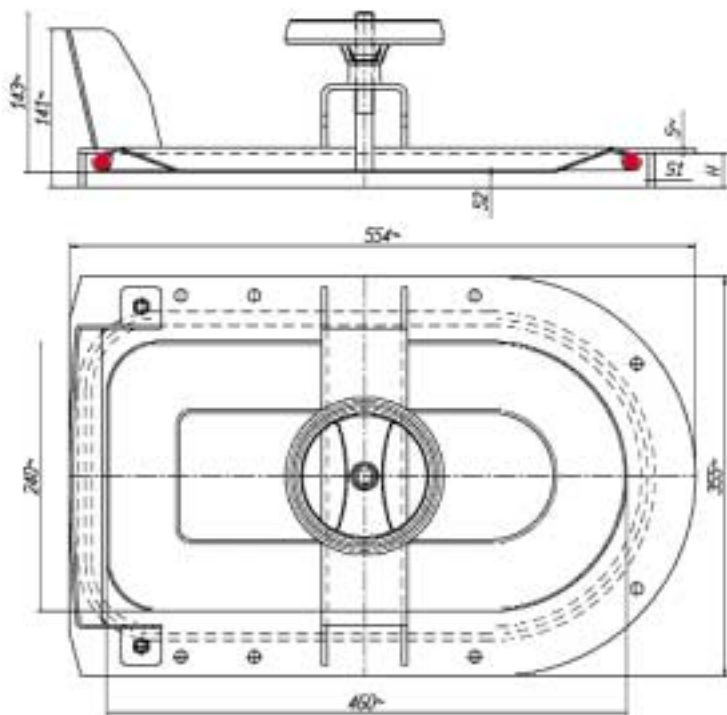

ART. REF.	INOX AISI	H m/m	S1 m/m	S2 m/m	P MAX BAR
139-4	304L	64	6	2	1,5
139-6	316L	64	6	2	1,5

H = Altezza telaio in m/m = Hauteur cadre en m/m = Altura marco en m/m = Loom height in m/m
 S1 = Spessore telaio in m/m = Epaisseur cadre en m/m = Espesor marco en m/m = Loom thickness in m/m
 S2 = Spessore coperchio in m/m = Epaisseur portillon en m/m = Espesor portón en m/m = Cover thickness in m/m